



NOTE 1) 본 특성곡선은 주위 및 흡입 온도 20℃, 기압 1013 mbar의 표준상태를 기준으로 한 정압,  
 풍량 특성을 표시하고 있으며 흡입구측에서 측정한 결과임. 특성치의 허용오차는 ±10%임

| No. | PART NAME | MATERIAL | Qt'y | SIZE | REMARK |
|-----|-----------|----------|------|------|--------|
| 01  |           |          |      |      |        |

50Hz

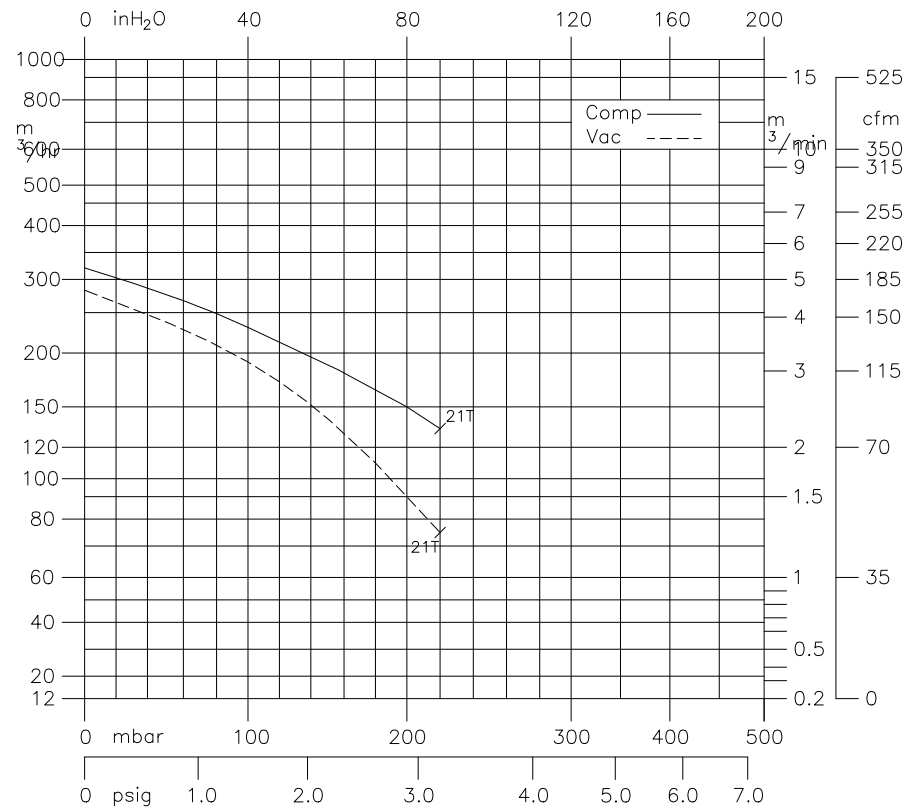

60Hz

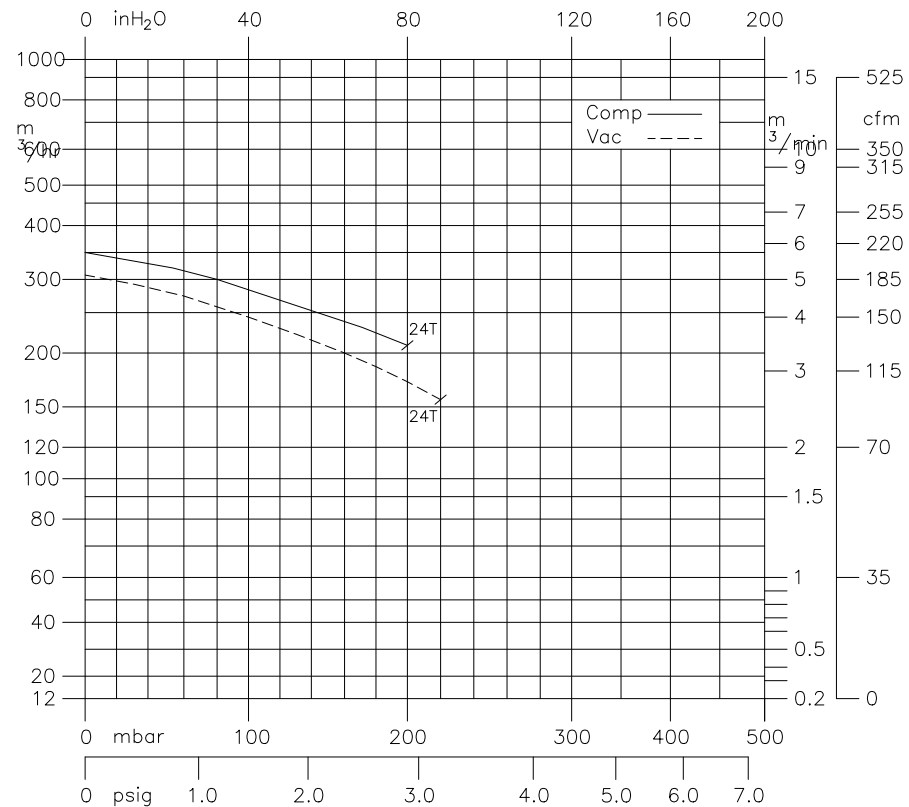

|                            |          |         |          |           |                |              |       |       |
|----------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------------|--------------|-------|-------|
| △                          | 00       |         |          |           |                |              |       |       |
| No.                        | Revision |         |          |           | Date           | Draw         | Check | Appr. |
| 형식<br>TYPE                 | HRB-500  |         |          |           | 도명<br>TITLE    | 성능곡선도(CURVE) |       |       |
| DRAWN                      | DESIGN   | CHECKED | APPROVED | 3RD ANGLE | SCALE:1/NS     | UNIT:mm      |       |       |
| B.S.Kim                    |          |         |          |           | SIZE           | 3Ø 2P 2.55Kw |       |       |
| 11.06.29                   |          |         |          |           |                |              |       |       |
| 黃海電機<br>HWANG HAE ELECTRIC |          |         |          |           | 도번<br>DWG. No. | BCV00056     |       |       |

